

Pavé H

Épaisseur 4,2 cm

Pavés béton

Les + produits

- Forme autobloquante
- Bords chanfreinés
- 4 coloris : gris, ocre, jaune et rouge
- Usage piéton (allées, terrasses,...)



Description

Ce pavé, grâce à sa forme en H, est un indémodable des pavés autobloquants.

Le pavé H permet d'aménager aussi bien allées, trottoirs, terrasses...

Nota : les pavés H épaisseur 4,2 cm sont exclusivement réservés au passage piétons.

Références Produits

	Code GGI	EAN 13
Coloris gris	PH4GRIS	3700591860447
Coloris ocre	PH4OCRE	3700591860461
Coloris jaune	PH4JAUNE	3700591860454
Coloris rouge	PH4ROUGE	3700591860478

Conseils de pose

Pour de plus amples informations sur les méthodes et les recommandations de pose, se reporter :

- À la section « *Conseils sur les produits* » du site Internet ou du catalogue GGI,
- Aux Documents Techniques Unifiés concernés (DTU 52,1 et 52,2).

Entretien

Il est nécessaire de traiter les pavés en béton avec des produits adaptés (demander conseils à votre magasin distributeur) dès le départ, puis régulièrement, afin de conserver et protéger l'aspect et la teinte. Le nettoyage des pavés en béton avec un nettoyeur à haute pression, ou avec de l'acide chlorhydrique, est déconseillé.

Pavé H

Epaisseur 4,2 cm

Tableau technique



Caractéristiques générales	
Libellé	Pavé H - Epaisseur 4,2 cm
Fabrication	Béton vibro-compressé
Matières premières	Granulats exclusivement naturels, ciment gris CEM-1 52,5 (N ou R) et/ou ciment blanc CEM 2/A-LL 42,5 N, colorants à base d'oxydes, eau, adjuvants
Qualité	Piéton
Epaisseur (cm)	4,2
Dimensions (cm)	19,8 x 16,5
Poids au m ² (kg)	97
Nombres pièces au m ²	35/36

Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette (cm)	105 x 105 x 89
Poids palette (kg)	1485
M ² par palette	15 (18 rangs de 30 pièces = 540 pavés)
Matières	Palette bois hussée
Identification palette	Etiquette adhésive indiquant le nom du produit, référence, EAN, numéro de lot ...
Identification produit	Aucun marquage individuel sur produits

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de 3 palettes (1+1+1)*
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette
Housse	Les produits doivent restés stockés dans leur emballage d'origine jusqu'à la pose**

* Sur sol plat, prévu pour la charge (gerbage interdit sur chantier ou sol non adapté).

** Découper la housse de façon à pouvoir la refermer par le dessus, si besoin.

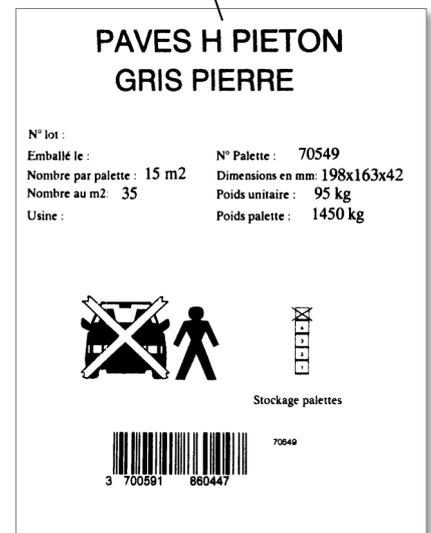

Penser à bien conserver le numéro de lot de la palette

Informations complémentaires



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : www.ggi-produits-beton.com.

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

